


鉱油系潤滑油・脂肪酸エステル系作動油 対応

## 1号濾過機


$\alpha$ セルロース繊維をトイレーパー状に巻き、外紙管圧入でエレメント下部を絞込み、濾過経路に密度勾配を持たせたフィルターを使用して、毎分 30L の濾過が可能です。エレメント精度は  $\beta_5=540$ 、 $\beta_{10}=145$  と選択でき、フィルター1個当り 200cc の水分吸着 (200 cc  $\times$  5 個 = 1000 cc) が可能です。



鉱油系油圧作動油濾過

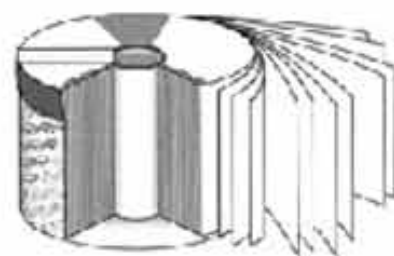

フィルター外觀図

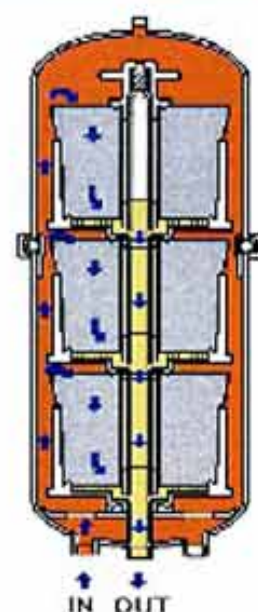

仕 様	項 目
メインフィルター (5 個 $\times$ 3 本)	$\beta_5=540$ 、 $\beta_{10}=145$ と選択可能 混入した微量水分の除去可能
サクションフィルター	濾過精度 100 メッシュ
ポンプ型式 : TOP-2MY750	吐出量 30 L/min 出力 0.75KW