


アルカリ洗浄液・水溶性切削油 対応

5号濾過機

濾材はポリプロピレン繊維で耐薬品性に優れ、バインダー等を一切使用していないので溶出物が殆んどありません。外側が粗く、内側に進むにつれ濾過精度が高くなるスローピュア機構を採用し、幅広い粒径分布を持つ液の濾過でもロングライフを実現します。エレメントも幅広い濾過精度が選択可能です。また、吐出量が毎分150Lですので、大容量タンクにも適用可能です。

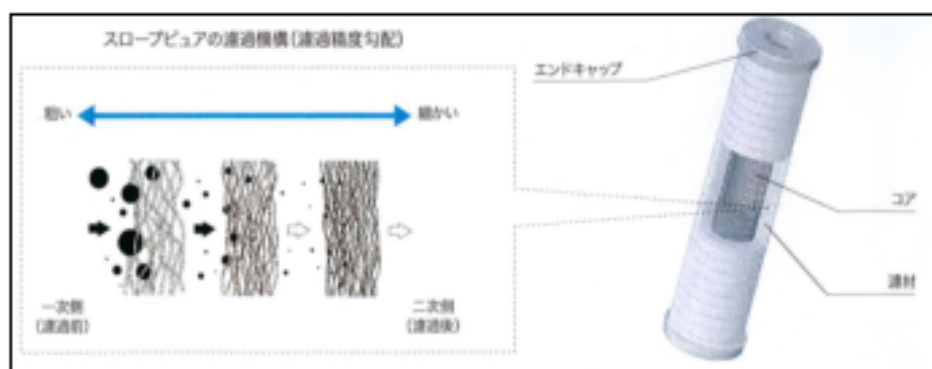

仕 様	規 格
ポリプロピレン繊維を採用した デブス フィルター8本採用	標準エレメント：20 μ m (公称ろ過精度 0.5~150 μ m 選択可能)
ポンプ型式：在来製作所製潤滑ポンプ 駆動機型式：東芝製 防塵型	吐出量 150 L/min 出力 1.5 KW